

Bengt Lindberg
110110, JO 1201

LABORATION 2

DN1215 Numeriska metoder för ME2

Integraler, minstakvadratmetoden, differentialekvationer

Sista bonusdag, se kursplanen. Kom väl förberedd och med ordnade papper till redovisningen. Båda i laborationsgruppen ska kunna redogöra för teori och algoritmer!

Alla numeriska resultat som efterfrågas ska finnas (gärna handskrivna) med lämpligt antal siffror motiverade av tillförlitlighetsbedömningen!

Obs! Uppgifterna behöver inte göras i nummerordning.

1. Rotationssymmetrisk lur

Konturen för en rotationssymmetrisk lur definieras av funktionskurvan

$$y(x) = e^{-x/3}/(2 - \cos \pi x), \quad 0 \leq x \leq L.$$

Luren uppstår genom att kurvan roteras kring x -axeln och rotationsvolymen är $V = \pi \int_0^L y^2 dx$. Vi önskar beräkna volymen för en lur med längden $L = 2.6$. Börja med trapetsregeln med steglängderna 0.1 och 0.05 och extrapolera en gång så att simpsonvärdet erhålls. Hur många siffror verkar tillförlitliga?

Pröva sedan MATLABS `quad` med standardtolerans (gör `help quad`).

En fin tredimensionell lurbild gör man så här: Låt x och f vara kolumnvektorer för konturkurvan $y(x)$. Skapa en radvektor för rotationsvinkeln $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ med lagom steg, t ex $2\pi/30$. Bilda matriser X , Y och Z :

```
X=x*ones(size(fi)); Y=f*cos(fi); Z=f*sin(fi);
```

Skriv `mesh(X,Y,Z)` som ger en nätfigur eller välj `surf(X,Y,Z)` eller `surfl(X,Y,Z)` som ger en fylld 3D-figur (gör gärna `help surf1`).

2. Lurig differentialekvation

Givet är differentialekvationsproblemet

$$y'' + \pi y e^{x/3} (2y' \sin \pi x + \pi y \cos \pi x) = y/9, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1/3.$$

a) Inför nya variabler $u_1 = y$ och $u_2 = y'$ så att differentialekvationen kan skrivas till ett system av två första ordningens ODE. Utnyttja MATLABS `ode45` för numerisk lösning fram till $x = 2.6$. Använd en relativ tolerans på 10^{-6} . (`mopt=odeset('RelTol',1.E-6);`), Gör `help ode45` för mer information.

Rita upp lösningskurvan och jämför den med lurkonturen i uppgift 1.

b) Om man utöver u_1 och u_2 inför u_3 med egenskapen $du_3/dx = \pi y^2 = \pi u_1^2$, med $u_3(0) = 0$, så får systemet tre första ordningens differentialekvationer.

Vilken innebörd har den nytillkomna ekvationen? Lös med `ode45` med toleransen ovan och skriv ut det numeriska värdet av u_3 vid $x = 2.6$. Verkar det bekant? Förklara den geometriska innebörden av resultatet.

MATLABs `ode45` har standardtoleransen $\text{reltol} = 10^{-3}$ som används om man inte tar med toleransparametern i funktionsanropet. Pröva detta och skriv ut värdet av u_3 vid $x = 2.6$. Vad är din kommentar till resultatet?

3. Integral, förbehandling Integralen

$$\int_0^\infty \frac{1 - \exp(-x^3)}{x^2} dx$$

skall beräknas numeriskt med totalt fel mindre än 10^{-6} . Genomför först en analytisk förbehandling av problemet så det transformerade problemet kan lösas numeriskt. Partialintegration ger ett lättbearbetat problem, men ni får gärna använda alternativa tekniker för förbehandling.

4. Minstakvadratmetoden, cirkelanpassning

- a. Sex punkter är givna: $(-2,2)$, $(-1,5)$, $(2,4)$, $(-1,0)$, $(1,0)$, $(3,1)$. Det gäller att finna den bäst anpassade cirkeln på följande sätt. Lös med minstakvadratmetoden det överbestämda linjära ekvations-system som erhålls då cirkelns ekvation skrivs enligt MÖ 12:

$$c_1 + c_2x + c_3y = x^2 + y^2$$

Härled denna linjära formel ur cirkelns vanliga ekvation

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$$

och uttryck x_c, y_c och R i c_1, c_2, c_3 . (*Redovisas!*) Rita upp de givna punkterna och cirkeln. Skriv ut värdena på mittpunktkoordinaterna och radien. **Hur ser systemmatrisen i normalekvationerna ut? Handräkna fram den!** Kontrollera mot datorns uträkningar.

- b. Utnyttja grafisk inmatning (se MÖ 9) och klicka tio punkter ungefärligen runt en cirkel. Beräkna och rita bästa cirkel. Om ni skrivit programmet i a. på bra sätt är detta en enkel modifikation av det programmet.

De två uppgifterna nedan (5.-6.) kan lösas med i stort sett samma huvudprogram. Skriv programmet för 5. så det lätt kan modifieras för den andra uppgiften. Den huvudsakliga skillnaden kommer att vara formuleringen av $\mathbf{f}(\mathbf{u})$ för de två fallen. **Kontrollera noggrannhetsordningen (dvs hur diskretiseringsfelet beror av steglängden) med numeriska experiment för era metoder i samtliga tre fallen**, och skatta felet i lösningarna.

5. **Icke-linjärt randvärdesproblem** Problemet

$$\frac{d^2u}{dx^2} - x^2u(u-1) = 0, \quad u(1) = 2, u(3) = 4$$

skall lösas med finitadifferensmetod med intervallet $1 \leq x \leq 3$ delat i $N+1$ lika delintervall.

Skriv upp differensapproximationer för differentialekvationen i de N inre punkterna. Skriv ekvationerna $\mathbf{f}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

Skriv en Matlabfunktion som för givet $\mathbf{u}$ beräknar $\mathbf{f}(\mathbf{u})$.

Skriv ett Matlabprogram som löser ekvationssystemet

$$\mathbf{f}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$


med Newton iteration och Jakobianmatris beräknad med `minjac` från kursbiblioteket. **Hur många iterationer behövs i Newtons metod?**

6. **Linjärt randvärdesproblem** Givet problemet

$$\frac{d^2u}{dx^2} - x^2u = 0, \quad u(1) = 2, u(3) = 4$$

skall lösas på samma sätt som ovan. Modifiera ditt program från 5 så detta problem löses.

Ingen matris skall ställas upp eller användas! **Hur många iterationer behövs i Newtons metod, teoretiskt?–praktiskt?**

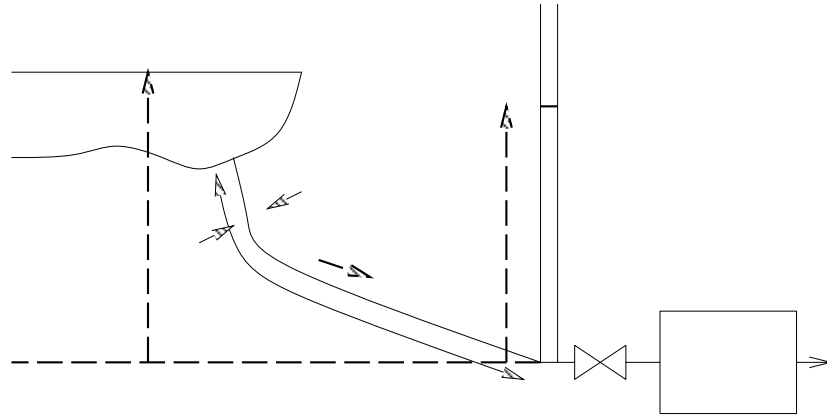

7. Stängning av ventil, differentialekvationssystem

Vid en vattenkraftstation matas en turbin med vatten från reservoaren (den uppdämda floden) via en cirkulär förbindelseledning (enligt den schematiska figuren nedan).

Vid t.ex. turbinhaveri behöver ventilen stängas snabbt. För att undvika onödiga tryckökningar används därför en stigtank med tvärsnittsytan $A \text{ m}^2$. Vi skall studera stigtankens inverkan på tryckstegringen.

Följande beteckningar används

$u(t)$	vattenhastigheten i förbindelseledningen	m/sek
$h(t)$	vattenhöjd i stigtanken	m
H	fallhöjd från reservoar till ventil	30 m
L	förbindelseledningen längd	600 m
d	förbindelseledningen diameter	0.6 m
A	stigtankens area	m^2
g	tyngdaccelerationen	9.81 m/sek^2
f_M	friktskoefficient	0.024

För medelhastigheten $u(t)$ gäller följande differentialekvation

$$L \frac{du}{dt} = g(H - h) - \frac{1}{2} f_M \frac{L}{d} u|u|$$

Vidare gäller att inflödet vid punkt B är lika med utflödet från punkt B:

$$\frac{\pi d^2}{4} u = A \frac{dh}{dt} + Q_v$$

Flödet Q_v genom ventilen under stängningsförloppet $0 \leq t \leq t_c$ ges enligt

$$Q_v = k(1 - \frac{t}{t_c})\sqrt{h - h^*}$$

För ventilen gäller $k=1.05 \text{ m}^{2.5}/\text{s}$, $h^*=20 \text{ m}$, $t_c = 5 \text{ sek.}$

Beräkna $h(t)$ så länge som något intressant pågår. Prova med olika värden på A , $A=1, 2, 4, 10 \text{ m}^2$.

Börja med att bestämma h , u och Q_v då ventilen är och har varit helt öppen en längre tid (jämvikt). Detta kan ni göra genom att anta att $du/dt = 0$ och $dh/dt = 0$ och succesivt beräkna h och u . Dessa beräkningar kan göras analytiskt. De två teknologerna Slarver Da och Fixarsig Fy har var för sig genomfört beräkningarna och kommit fram till följande resultat:

I.

$$u_0 = \sqrt{\frac{gH}{gC_1 + C_2}} \quad \text{där} \quad C_1 = \left(\frac{\pi d^2}{4k}\right)^2$$

$$h_0 = h^* + C_1 \frac{gH}{gC_1 + C_2} \quad \text{och} \quad C_2 = \frac{1}{2} f_M \frac{L}{d}$$

II.

$$h_0 = \frac{gH + Ch^*}{g + C}, \quad u_0 = \frac{4k\sqrt{h_0 - h^*}}{\pi d^2} \quad \text{där} \quad C = \frac{1}{2} f_M \frac{L}{d} \frac{16k^2}{\pi^2 d^4}$$

Härled även du uttryck för h_0 och u_0 . Har någon av teknologerna räknat rätt? Låt datorn kontrollera startvärdena för u och h genom att lösa differentialekvationsproblemet med beräknade startvärden vid $t = -5$. **Hur skall lösningen se ut för $-5 \leq t \leq 0$?** Låt ventilen börja stängas vid $t = 0$ och följ lösningen tillräckligt länge, så att ni åtminstone kan observera den maximala stighöjden. Observera att efter t_c sekunder så är ventilen helt stängd, d.v.s.

$$Q_v = \begin{cases} k\sqrt{h - h^*} & t \leq 0 \\ k(1 - \frac{t}{t_c})\sqrt{h - h^*} & 0 \leq t \leq t_c \\ 0 & t \geq t_c \end{cases}$$

Redovisa grafer över h och u för de olika A -värden. Lägg gärna graferna i samma figur.

Hur många timmar ungefär har Laboration 2 tagit?

DN1215, Num met för ME2 **Laboration 2 redovisad och godkänd!**

Datum:

Namn:.....

Godkänd av